

Typ rozvodnice:

Výrobce:

VS412PS-0-0-0-SE-9

ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.

Dobrovodská 43


České Budějovice

370 06

Souhrnná tabulka údajů pro charakteristiku rozhraní a základních parametrů rozvodnice dle ČSN 61439-3:

imenovité napětí (Un) max 300 V AC	230/400 V
imenovité pracovní napětí (Ue)	400 V
imenovité izolační napětí (Ui)	1000 V
imenovité impulzní vydržné napětí (Uimp)	4 kV
imenovitý proud rozvaděče (InA) max 250 A	63 A
imenovitý proud obvodu (Inc)* max 125 A	63 A
imenovitý dynamický proud (Ipk)	
imenovitý krátkodobý vydržný proud (Icw)	<10 kA
imenovitý podmíněný zkratový proud (Icc)	<10 kA
součinitel soudobosti (RDF)*	1
imenovitý kmitočet (fn)	50 Hz
stupeň znečištění	2
typ uzemňovací soustavy	TN-C/S
určení, zda vnitřní nebo venkovní instalace	vnitřní
typ rozvodnice DBO	Typ A
stupeň ochrany (IP)	IP 40
určen pro používání laiky	laik
zařazení dle elektromagnetické kompatibility*	prostředí B
zvláštní provozní podmínky*	
určení vnější konstrukce	Pro nastennou montáž
ochrana proti mechanickým rázům (IK)	IK07
typ konstrukce	odnímatelné
druh zařízení jističů před zkratem	jistič
opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem	Samočinné odpojení od zdroje
celkové rozměry	647x282x99
hmotnost	

Položky označené * vyplnit pokud u daného typu přichází v úvahu.

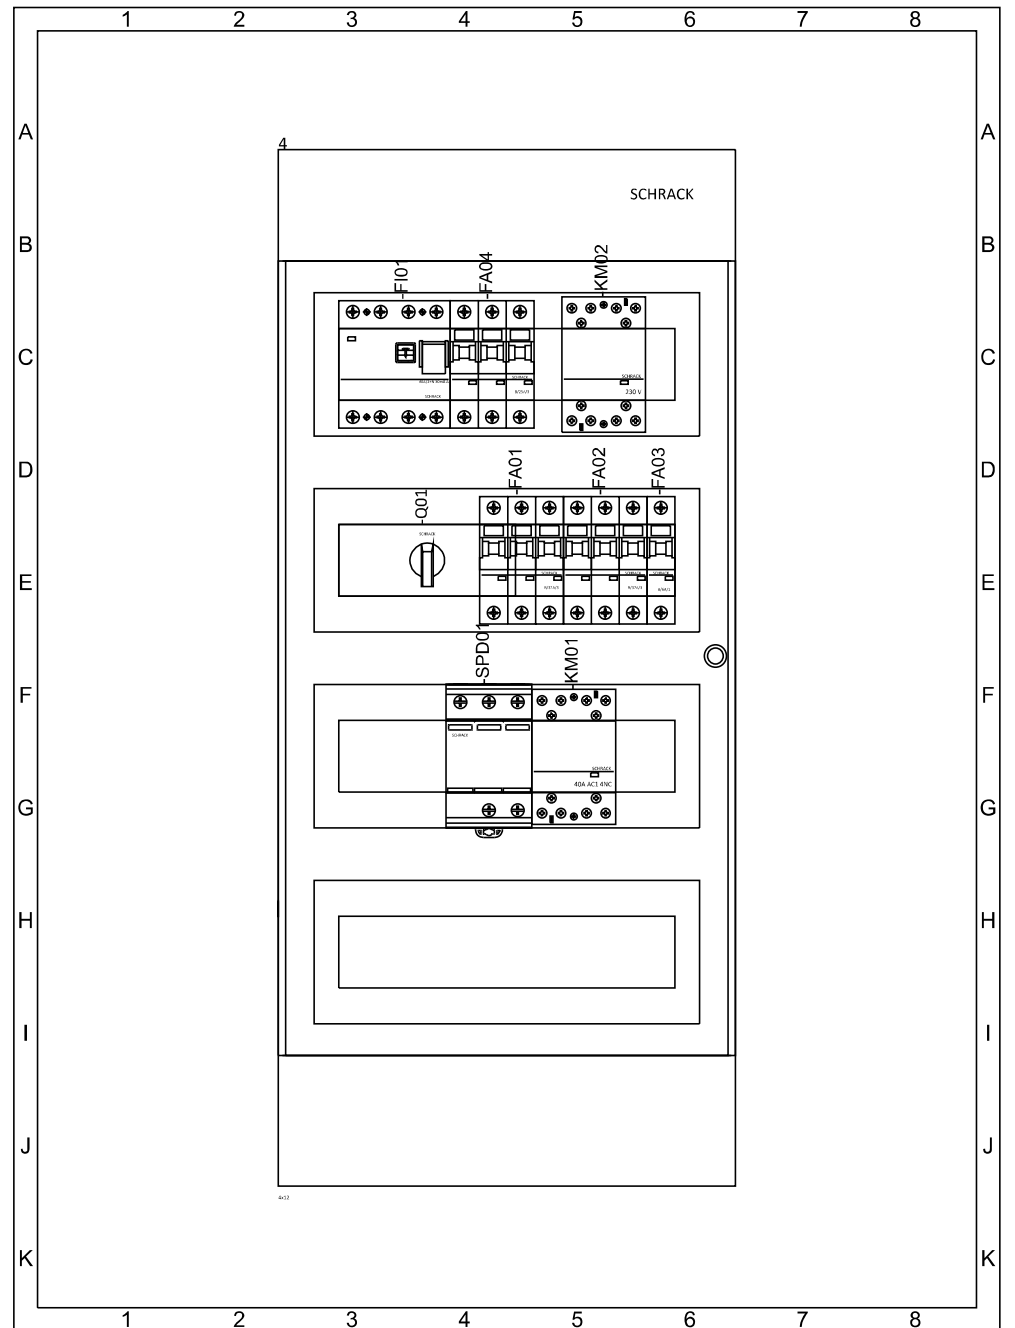

ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.	Rozvaděč AC			
Lukáš Pavelka				1
	27.03.2023			638156103528268159

